Navilock NL-202AA SMA GPS Antenne High Gain 5 m

Kurzbeschreibung

Diese GPS Antenne von Navilock kann an einem vorhandenen GPS Empfänger oder PNA mit SMA Anschluss genutzt werden. Eine Verbesserung des Empfangs erreichen Sie durch die Positionierung der Antenne mit freier Sicht zum Himmel, wie z.B. dem Fahrzeugdach oder der Hutablage. Die Antenne ist wasserdicht und kann somit auch temporär am Fahrzeugäußeren genutzt werden.

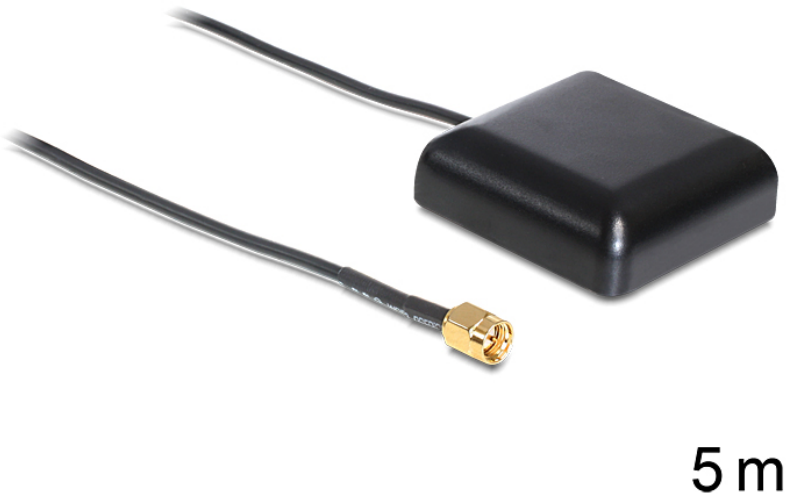

Technische Daten

• Externe aktive Zusatzantenne für GPS Empfänger
• interne Patchantenne: 25 x 25 x 4 mm
• Grundplatte Metall: 40 x 40 mm (PCB)
• Frequenzbereich: 1575,42 MHz +/- 1,02 MHz
• VSWR: 1,5 typ.
• Antennengewinn: 5 dBi
• Polarisation: RHCP
LNA
• Gewinn: 37 dB
• Eingangsspannung: 3,0 ~ 5,0 V
• VSWR: 1,5 typ.
• Noise Figure: 1,5 @ 25°C +/- 10 °C
• SMA Stecker: Messing vergoldet
• SMA Kontakte: vergoldet
• Kabel RG-174
• Impedanz: 50 Ohm,
• Kabellänge: 5 m
• Kabeldämpfung: 5,70 dB
• Abmessungen: 50,6 x 50,6 x 15,1 mm
• Stromaufnahme: typ. 25,5 mA @ 5,0 V
• IPX-6
• magnetische Unterseite

Artikel-Nr. 60524

EAN	4043619605248
Ursprungsland	China

Packungsinhalt

• GPS Antenne

Verpackung

• Blister

© 2015 by Navilock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.