


Delock Konverter M.2 Key B+M Stecker > 2 x Gigabit LAN – Low Profile Formfaktor

Kurzbeschreibung

Dieser Konverter von Delock erweitert das System um zwei RJ45 Gigabit LAN Ports.

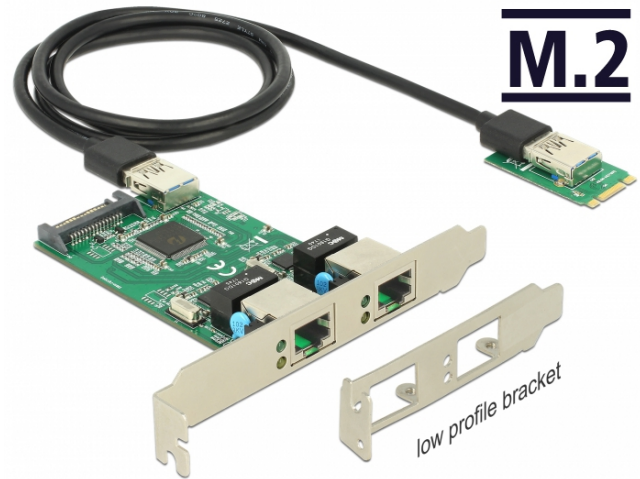

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - 1 x 59 Pin M.2 Key B+M Stecker >
 - 2 x Gigabit LAN RJ45 Buchse
 - 1 x SATA 15 Pin Stecker (Stromversorgung)
- Chipsatz: Realtek RTL8111, Pericom PI17C9X2G304
- Schnittstelle: PCIe 2.0
- Formfaktor: M.2 2242
- Passend für M.2 Slot mit Key M oder Key B auf PCIe Basis
- Datentransferraten:
 - Ethernet bis zu 10 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Fast Ethernet bis zu 100 Mbps (Half/Full Duplex)
 - Gigabit Ethernet bis zu 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Netzwerk Spezifikation:
 - Kompatibel mit:
 - IEEE 802.3: 10BASE-T
 - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
 - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
 - Unterstützt Auto MDI-X (automatische Erkennung von Standard oder Crossover Netzwerkkabel)
 - Unterstützt IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)
 - Unterstützung von full duplex-Betrieb mit IEEE 802.3x flow control
 - Unterstützt IEEE 802.1P Layer 2 Priority Encoding
 - Unterstützt IEEE 802.1Q insertion und removal
- Unterstützt Jumbo Frame bis zu 9k
- LED Anzeige für Power und Ethernet Verbindung
- Kabellänge: ca. 1 m

Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ab Linux Kernel 4.9.4
- Ein freier M.2 Key B oder Key M Slot

Packungsinhalt

- M.2 Konverter
- LAN Karte
- Low Profile Blende
- Treiber CD
- Kabel USB Typ-A Stecker zu Typ-A Stecker
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 63425

EAN: 4043619634255

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box



Abbildungen



Allgemein

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Formfaktor: | M.2 2242 |
| Unterstütztes Betriebssystem: | Windows 7 32-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit ab Linux Kernel 4.9.4 |
| LED Anzeige: | Power und Aktivität |
| Slot: | PCIe |

Schnittstelle

| | |
|---------|--------------------------------|
| Extern: | 2 x Gigabit LAN RJ45 Buchse |
| Intern: | 1 x 59 Pin M.2 Key B+M Stecker |

Technische Eigenschaften

| | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Chipsatz: | Realtek RTL8111 Pericom PI17C9X2G304 |
| Datentransferrate: | Ethernet bis zu 10 Mbps Fast Ethernet bis zu 100 Mbps Gigabit Ethernet bis zu 1 Gbps |

Physikalische Eigenschaften

| | |
|-------------|-------------------------|
| Kabellänge: | 1 m |
| Slotblende: | Low Profile Standard |