


Delock PCI Express Karte > 2 x Seriell RS-422/485 ESD Schutz optionaler Überspannungsschutz

Kurzbeschreibung

Diese RS-422/485 PCI Express Karte von Delock eignet sich für industrielle Feldbusysteme, Maschinensteuerungen, Konverter, Messdatenerfassungen etc. Durch einen umfangreichen Überspannungsschutz und den erweiterten Betriebstemperaturbereich bietet sich diese Karte in hohem Maß auch für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen an. Mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Low Profile Blenden kann die PCI Express Karte auch in einen Mini-PC eingebaut werden.

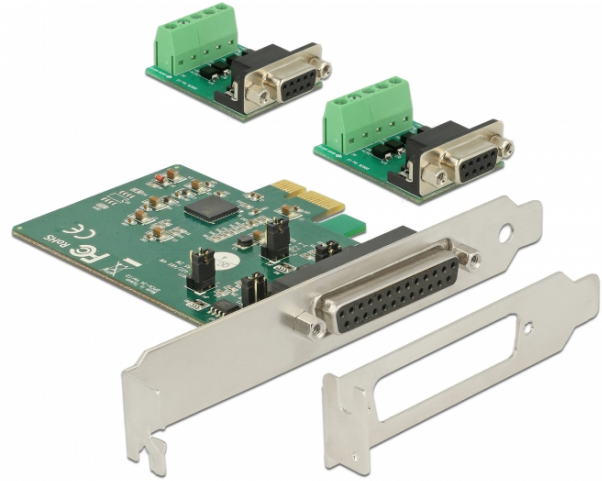

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - intern: 1 x PCI Express x1, V2.0
 - extern: 1 x DB25 Buchse
- Anschlusskabel: 1 x DB25 Stecker > 2 x Seriell RS-422/485 DB9 Stecker
- Chipsatz: Exar XR17V352
- Modi
 - 2 Draht RS-485 (max. 32 Geräte)
 - 4 Draht RS-422 Point to Point
 - 4 Draht Multi-Drop RS-485 und RS-422 (max. 10 Geräte)
- Kompatibel mit 16C550 UART
- Datentransferrate bis zu 1 Mb/s
- FIFO Puffer: 256 byte
- Datenbits: 5, 6, 7, 8
- Stopbits: 1, 1.5, 2
- Paritätsbit: gerade, ungerade, keine, markiert, leer
- ±15 KV ESD Schutz, Absicherung an allen Datenleitungen
- 2 x Terminalblocks mit Überspannungsschutz, 600 W Spitzenimpuls
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 30 cm
- Betriebstemperatur: -30 °C ~ 75 °C
- Luftfeuchtigkeit: 5 ~ 95 %
- Maße (LxBxH): ca. 91 x 64 x 12 mm

Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/Server 2012R2/Server 2016
- PC mit einem freien PCI Express Steckplatz

Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- 1 x DB25 Kabel
- 1 x Low Profile Blende
- 2 x DB9 > 5 pin Terminalblocks
- 4 x Jumper
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 65841


EAN: 4043619658411

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Verpackung: Box



Abbildungen



	1	2	3	4	5
	○	○	○	○	○
	○	○	○	○	○
	6	7	8	9	
Pin	4W RS-422RS-485	2W RS-485			
1	TXD -	-			
2	TXD +	-			
3	RXD +	Data +			
4	RXD -	Data -			
5	GND	GND			
6	-	-			
7	-	-			
8	-	-			
9	-	-			



Allgemein	
Formfaktor:	Low Profile
Spezifikation:	RS-422 / RS-485 (EIA / TIA) PCI Express 2.0
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016
Schutz:	Eingangsoverspannungsschutz ESD (Elektrostatische Entladungen)
Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x RS-422 / RS-485
Anschluss 2:	1 x RS-422 / RS-485
Extern:	1 x DB25
Intern:	1 x PCI Express x1, V2.0
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	Exar 17V352
Datentransferrate:	bis zu 921,6 Kbps
FIFO:	256 Byte
Jumper:	4 x
Betriebstemperatur:	-30 °C ~ 75 °C
Luftfeuchtigkeit:	5 ~ 95 %
Datenübertragung:	asynchron Halbduplex voll duplex
UART:	16C550
Physikalische Eigenschaften	
Kabelfarbe:	schwarz
Kabeldurchmesser:	5,2 mm
Kabellänge inkl. Anschlüsse:	30 cm
Slotblende:	Low Profile Standard
Tiefe:	12 mm
Breite:	91 mm
Höhe:	64 mm
Farbe:	grün