

# Adapterkabel USB Typ-A zu Seriell RS-232 RJ12 mit ESD Schutz Leadshine 2 m

## Kurzbeschreibung

Dieses USB zu seriell RS-232 RJ12 Adapterkabel von Delock eignet sich mit der Software ProTuner zur Konfiguration, Steuerung, Überwachung etc. der Servo- und Schrittmotoren von Leadshine.


### Kompatible Modelle:

Schrittmotoren:

DM432C, DM442, DM556, DM856 3DM683 AM882  
 DM1182 DM2282

Servomotoren:

DCS810, DCS810S, ACS306, ACS606, ACS806

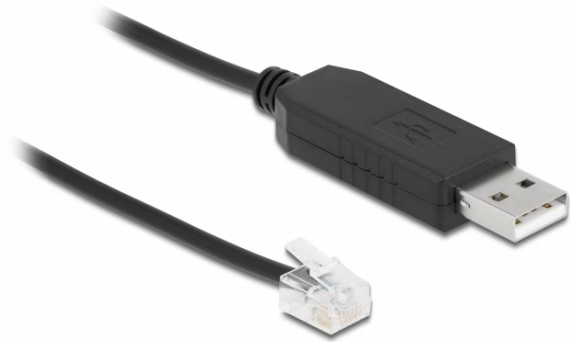

**2 m**

## Spezifikation

- Anschlüsse:  
 1 x USB 2.0 Typ-A Stecker  
 1 x Seriell RS-232 RJ12 Stecker
- Chipsatz: FTDI FT231X
- Plug & Play
- FIFO: 512 Byte - TX
- FIFO: 512 Byte - RX
- Kompatibel mit USB 3.0, USB 2.0 und USB 1.1 full speed 12 Mbps
- Datentransferrate bis zu 230,4 Kb/s
- Signale: RXD(3), GND(4), TXD(5)
- ESD Überspannungsschutz IEC 61000-4-2  
 HCP & VCP:  $\pm 4$  kV  
 Luftentladung:  $\pm 8$  kV  
 Kontaktentladung:  $\pm 4$  kV
- Farbe: schwarz
- Kabellänge inkl. Anschlüsse: ca. 2,0 m
- Geeignet für diverse Geräte von Leadshine

## Systemvoraussetzungen

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

## Packungsinhalt

- Adapterkabel USB 2.0 Typ-A zu RS-232 RJ12

## Artikel-Nr. 66737

EAN: 4043619667376

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

## Abbildungen



**Allgemein**

Spezifikation:	RS-232 (EIA / TIA) USB 2.0
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

**Schnittstelle**

Anschluss 1:	1 x USB 2.0 Typ-A Stecker
Anschluss 2:	1 x RJ12 Stecker

**Technische Eigenschaften**

Chipsatz:	FTDI FT231XS
Datentransferrate:	bis zu 230,4 Kbps
FIFO:	2 x 512 Byte
Signalübertragung:	TxD, RxD und GND
UART:	USB zu seriell UART

**Physikalische Eigenschaften**

Kabellänge inkl. Anschlüsse:	2 m
Farbe:	schwarz
Überspannungsschutz:	±8 kV EN / IEC 61000-4-2 Air Gap Discharge ±4 kV EN / IEC 61000-4-2 Contact Discharge ±4 kV EN / IEC 61000-4-2 VCP & HCP