Delock Kabel SATA 6 Gb/s 7 Pin Buchse + 2 Pin Strom Buchse > SATA 22 Pin Buchse gerade (5 V) Metall 30 cm

Kurzbeschreibung

Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss eines Gerätes mit 22 Pin SATA Schnittstelle über einen freien SATA 7 Pin Port sowie einen freien 2 Pin Stromanschluss des Mainboards, wie er z. B. auf dem Banana Pi zu finden ist. Die Metallclips an den SATA Buchsen sorgen dafür, dass die Kabel zuverlässig einrasten.

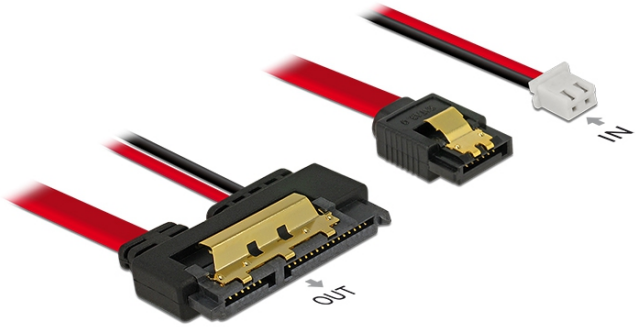

ca. 30 cm

Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Buchse + 1 x 2 Pin Strom Buchse >
  1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse gerade
- Rastermaß: 2,50 mm
- Datentransferrate bis zu 6 Gb/s
- Abwärtskompatibel zu SATA 1,5 Gb/s und 3 Gb/s
- Spannung: 5 V
- Drahtquerschnitt:
  26 AWG Datenleitung
  20 AWG Stromleitung
- Z. B. zur Nutzung mit dem Banana Pi
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 30 cm

Systemvoraussetzungen

- Eine freie SATA 7 Pin Schnittstelle
- Ein freier 2 Pin Stromversorgungsstecker

Packungsinhalt

- SATA Kabel

Artikel-Nr. 85242

EAN: 4043619852420

Ursprungsland: China

Verpackung: Poly Bag



Abbildungen



© 2017 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein	
Spezifikation:	SATA 6 Gb/s
Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x SATA 6 Gb/s 7 Pin Buchse
Anschluss 2:	1 x 2 Pin Strom Buchse
Anschluss 3:	1 x SATA 6 Gb/s 22 Pin Buchse
Technische Eigenschaften	
Datentransferrate:	6 Gb/s
Spannung:	5 V
Physikalische Eigenschaften	
Rastermaß:	2,50 mm
Leiterquerschnitt:	26 AWG Datenleitung
	20 AWG Stromleitung
Länge:	30 cm

© 2017 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.