Delock PCI Express Karte > 2 x Seriell RS-232 High Speed 921K mit Spannungsversorgung

Kurzbeschreibung

Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um zwei externe Serielle RS-232 Ports. Es können Geräte, wie z. B. Scanner, Protokoll-Konverter, POS-Systeme, Infrarot -, IoT - Geräte etc. und unterschiedliche Modi verwendet werden. Eine Spannungsversorgung steht an den Anschlüssen optional zur Verfügung. Mit Hilfe der im Lieferumfang enthaltenen Low Profile Blenden kann die PCI Express Karte auch in einen Mini-PC eingebaut werden.

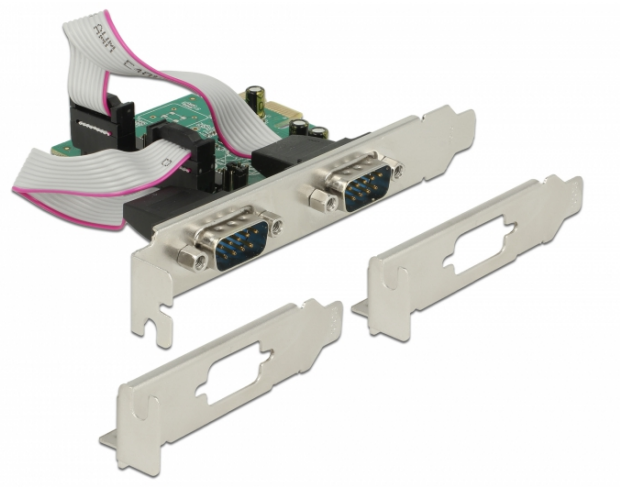

Spezifikation

- Anschlüsse:
  extern: 2 x Seriell RS-232 DB9 Stecker
  intern: 1 x PCI Express x1, V2.0
- Chipsatz: ASIX AX99100
- Kompatibel mit 16C950 UART
- Einstellbare Spannungsversorgung: Pin 1 / 9, maximale Gesamtleistungsabgabe 23 W, 5 V (max. 1 A) und 12 V (max. 1,5 A)
- Unterstützt Active State Power Management (ASPM)
- Unterstützt Direct Memory Access (DMA)
- Modi
  Unterstützt slow IrDA Modus bis 115 Kbps
  Unterstützt Multi-Drop 9-bit Modus
- Datentransferrate bis zu 1 Mbps
- Puffer: 256 byte für jeden Anschluss
- Datenbits: 5, 6, 7, 8, 9
- Stopbits: 1, 1,5, 2
- Paritätsbit: gerade, ungerade, keine, markiert, leer
- Flusskontrolle: keine, Hardware RTS / CTS, Software XON / XOFF
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
- Maße (LxBxH): ca. 72 x 63 x 10 mm

Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC mit einem freien PCI Express Steckplatz

Packungsinhalt

- PCI Express Karte
- 2 x Low Profile Blende
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 89641

EAN: 4043619896417

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

© 2019 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Abbildungen





© 2019 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein	
Formfaktor:	Low Profile
Funktion:	Remote Wake-Up
Spezifikation:	RS-232 (EIA / TIA)
	PCI Express 2.0
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 7 32-Bit
	Windows 7 64-Bit
	Windows 8.1 32-Bit
	Windows 8.1 64-Bit
	Windows 10 32-Bit
	Windows 10 64-Bit
	Linux Kernel 2.6 oder höher
Slot:	PCIe
Schnittstelle	
Anschluss 1:	2 x Seriell RS-232 DB9 Stecker
Anschluss 2:	1 x PCI Express x1
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	ASIX AX99100
Datentransferrate:	bis zu 921,6 Kbps
FIFO:	2 x 256 Byte
Jumper:	4 x
Betriebstemperatur:	0 °C ~ 70 °C
Signalübertragung:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Datenübertragung:	asynchron
	Bidirektional
Spannungsversorgung:	Power over System (POS)
UART:	16C950
Physikalische Eigenschaften	
Schraubentyp:	#4-40 UNC
Slotblende:	Low Profile
	Standard
Länge:	63 mm
Breite:	72 mm
Höhe:	10 mm
Farbe:	grün

© 2019 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.