


Navilock NL-280GG SMA 90° GLONASS+GPS Multi GNSS Antenne 5 m

Kurzbeschreibung

Nutzen Sie diese Antenne an Ihren GNSS Geräten, um GPS und GLONASS Signale gleichzeitig zu empfangen.

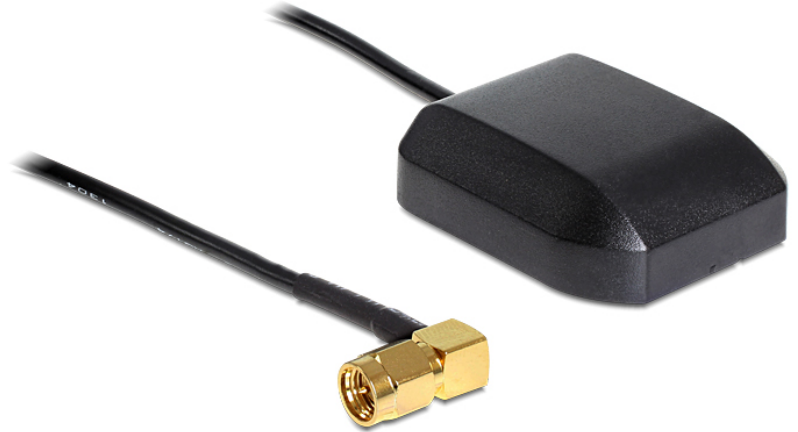

5 m

Technische Daten

- Externe aktive GPS+GLONASS Zusatzantenne
- Frequenzbereiche:
 - GPS: 1575,42 MHz +/- 3,00 MHz
 - GLONASS: 1602 MHz +/- 8 MHz
- Interne Patchantenne: 25 x 25 x 4 mm
- Gain: 30 dBi
- VSWR: 1,5 typ.
- SMA Stecker 90°
- Kabeltyp: RG174
- Kabellänge: 5 m
- Kabelfarbe: schwarz
- Impedanz: 50 Ohm
- Abmessungen L/B/H 44,00 x 36,00 x 14,00 mm
- Eingangsspannung: 2,80 ~ 5,00 V
- Stromaufnahme: typ. 13,50 mA @3,0 V
- Betriebstemperaturbereich: -40 °C ~ 80 °C
- Gewicht: 150 g
- Magnetische und gummierte Unterseite

Artikel-Nr. 60543



EAN 4043619605439

Ursprungsland China

Packungsinhalt

- GNSS Antenne

Verpackung

- Blister

Abbildungen

