Delock Kabel DisplayPort 1.2 Stecker > DVI 24+1 Stecker Passiv 4K 30 Hz 2 m weiß

Kurzbeschreibung

Dieses Kabel von Delock dient zum Anschluss von Geräten, wie z. B. einem Monitor mit DVI Anschluss, an eine DisplayPort Schnittstelle.

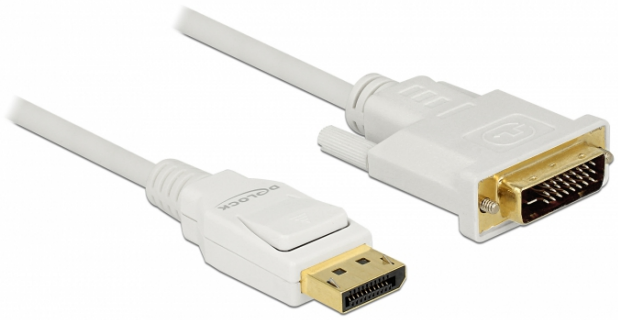

ca. 2 m

Spezifikation

- Anschlüsse:
  1 x DisplayPort Stecker >
  1 x DVI 24+1 Stecker mit Schrauben
- Chipsatz: Parade PS8402A
- DVI-D (Dual Link), VGA nicht beschaltet
- DisplayPort 1.2a Spezifikation
- Passives Kabel (level shifter), nur für Grafikkarten mit DP++ Ausgang geeignet
- Signalrichtung: DisplayPort Eingang > DVI Ausgang
- Drahtquerschnitt: 30 AWG
- Kabeldurchmesser: ca. 6 mm
- Kabelleitung: verdrillt
- Kupferleitung
- Kontakte goldbeschichtet
- Dreifach geschirmtes Kabel
- Datentransferrate bis zu 10,2 Gb/s
- Auflösung bis 3840 x 2160 @ 60 Hz
  (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Farbe: weiß
- Länge ohne Anschlüsse: ca. 2 m

Systemvoraussetzungen

- Eine freie DisplayPort DP++ Buchse

Packungsinhalt

- DisplayPort zu DVI Kabel

Artikel-Nr. 83814

EAN: 4043619838141

Ursprungsland: China

Verpackung: Poly Bag



Abbildungen

© 2019 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein	
Spezifikation:	DisplayPort 1.2a
Schnittstelle	
Anschluss 1:	1 x DisplayPort 20 Pin Stecker
Anschluss 2:	1 x DVI 24+1 Stecker mit Schrauben
Technische Eigenschaften	
Chipsatz:	Parade PS8402A
Datentransferrate:	3,96 Gb/s
Maximale Bildauflösung:	1920 x 1080 @ 60 Hz
Physikalische Eigenschaften	
Kabeldurchmesser:	6 mm
Konnektorveredelung:	goldbeschichtet
Kontaktveredelung:	goldbeschichtet
Leitermaterial:	Kupfer
Leiterquerschnitt:	30 AWG
Schirmung:	dreifach
Länge:	2 m
Farbe:	weiß

© 2019 by Delock . Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers.
Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.