


Delock PoweredUSB PCI Express Karte > 1 x 24 V + 2 x 12 V

Kurzbeschreibung

Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um drei externe PoweredUSB 2.0 Ports. Es können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden. Weiterhin können, mithilfe entsprechender Kabel, Geräte welche eine Spannungsversorgung mit 12 V oder 24 V benötigen, z. B. Barcode Scanner oder Kassensysteme, angeschlossen werden und benötigen dann keine zusätzliche Stromversorgung.

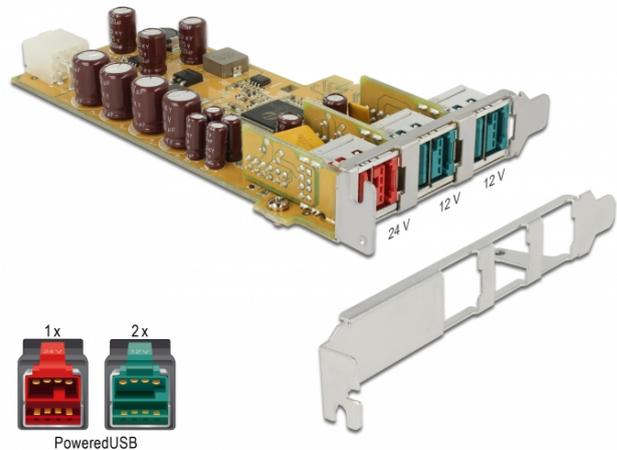

Spezifikation

- Anschlüsse:
 - extern:
 - 1 x PoweredUSB 2.0 Typ-A Buchse 24 V
 - 2 x PoweredUSB 2.0 Typ-A Buchse 12 V
 - intern:
 - 1 x PCI Express x1, V1.1
 - 1 x 6 Pin Stromanschluss
- Chipsatz: Pericom PI7C9X
- Ausgangsstrom max. 3 A pro PoweredUSB Port und 0,5 A bei USB 2.0
- Datentransferraten bis zu:
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Überstromschutz für jeden USB Port
- Kompatibel mit OHCI und EHCI
- ESD Schutz bis 15 kV

Systemvoraussetzungen

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ab Linux Kernel 2.6.x / Kernel 4.9.4
- PC mit einem freien PCI Express Steckplatz

Packungsinhalt

- PCI Express Karte PoweredUSB
- Low Profile Blende

Artikel-Nr. 89655


EAN: 4043619896554

Ursprungsland: China

Verpackung: Box



Abbildungen



Allgemein

Spezifikation:	PoweredUSB
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Linux Kernel 2.6 oder höher

Schnittstelle

Extern:	1 x PoweredUSB 2.0 Typ-A Buchse 24 V 2 x PoweredUSB 2.0 Typ-A Buchse 12 V
Intern:	1 x 6 Pin Stromanschluss 1 x PCI Express x1, V1.1

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Pericom PI7C9X
Datentransferrate:	480 Mbps
Maximale Stromstärke:	3 A

Physikalische Eigenschaften

Slotblende:	Low Profile Standard
-------------	-------------------------